


Sikaflex®-215

Sikaflex®-215は様々な仕上げが可能な低粘度一成分形ポリウレタンシーリングです。

上塗り塗装や低温下の焼き付け塗装が可能のため、シャーシや車体構造へのシーリング施工への完璧なソリューションです。

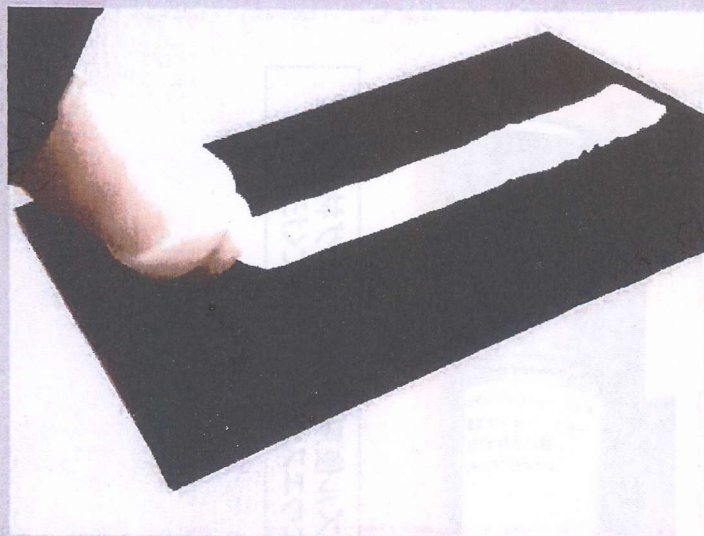

特長

- 特化則対応/無溶剤
- 刷毛目仕上げだけでなく特殊ノズルを使用することにより、さざ波シールが可能
- 速いスキントイム
- 良好な上塗り塗装性
- 低温焼き付けに耐えうる/塗装性が良い

技術データ

主成分	1液成分形ポリウレタン
色	ホワイト
スキントイム	20分
硬度(ショアA)	55
引張強度	1.3 MPa
破断時の伸び	150%
引き裂き強度	6 N/mm
収縮率	1.5%

シーカ製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、配合および現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また、法的関係から生ずる責任をもたらしません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの使用目的および施工方法に適しているかをあらかじめ確認して下さい。当社は、製品の特性を変更する権利を留保します。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のプロダクトデータシートの最新版に留意して下さい。プロダクトデータシートの最新版はご請求いただければ当社が提供いたします。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。



さざ波ノズル用
ヘッドチップ25mm

さざ波ノズル用
ヘッドチップ20mm

さざ波ノズル用
シャフト



日本シーカ株式会社
〒108-6110
東京都港区港南2-15-2
品川インターシティB棟10F

工業製品本部
TEL 03-6433-2314
FAX 03-6433-2102
<http://www.sika-japan.co.jp/>

BUILDING TRUST



特化則対応ウレタンポディシーラー Sikaflex®-215 スターターキット



キット内容

- Sikaflex-215 300mlカートリッジ × 1本
- PP筒ハンドガン × 1丁
- ソーセージ用プランジャー
(ソーセージタイプ使用時にガンの既存パーツと交換)
- さざ波ノズル用シャフト × 1個
- さざ波ノズル用ヘッドチップ20mm × 1個
- さざ波ノズル用ヘッドチップ25mm × 1個

さざ波ノズル使用後はシーリング材が硬化する前にウエスなどで清掃してください。



BUILDING TRUST